




Wellengelenke einfach · Universal joints DIN 808


Ausführung mit Gleitlagerung G · Type with slide bearings G

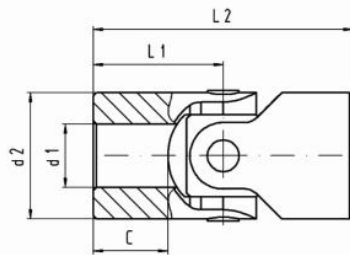

Normalbohrung



Innenvierkant



Bohrung mit Nut DIN 6885 - 1

Bestell-Nr. Order-no.	Größe Size	*d1 ØH7	d2	C	L1	L2	Abmessungen in mm / Dimensions in mm			
							kg/Stk kg/pcs	*s H10	*b JS9	*t +0,2
61 G 0010-00	E 6x16 G	6	16	9	17	34	0,035	6	2	7
61 G 0110-00	E 8x13 G	8	13	11	21	42	0,030	6	2	9
61 G 0020-00	E 8x16 G	8	16	11	20	40	0,040	6	2	9
61 G 0120-00	E 10x16 G	10	16	15	26	52	0,050	8	3	11,4
61 G 0030-00	E 10x20 G	10	20	•12	24	48	0,075	8	3	11,4
61 G 0130-00	E 12x20 G	12	20	18	31	62	0,095	10	4	13,8
61 G 0040-00	E 12x25 G	12	25	•14	28	56	0,140	10	4	13,8
61 G 0140-00	E 16x25 G	16	25	22	37	74	0,180	12	5	18,3
61 G 0050-00	E 16x32 G	16	32	•16	34	68	0,290	14	5	18,3
61 G 0150-00	E 20x32 G	20	32	25	43	86	0,330	16	6	22,8
61 G 0060-00	E 20x40 G	20	40	•20	41	82	0,530	19	6	22,8
61 G 0160-00	E 25x40 G	25	40	32	54	108	0,650	20	8	28,3
61 G 0070-00	E 25x50 G	25	50	•25	52	104	1,140	24	8	28,3
61 G 0170-00	E 32x50 G	32	50	40	66	132	1,260	25	10	35,3
61 G 0080-00	E 32x63 G	32	63	33	65	130	2,080	30	10	35,3
61 G 0180-00	E 40x63 G	40	63	48	83	166	2,350	36	12	43,3
61 G 0090-00	E 40x75 G	40	75	43	80	160	3,500	36	12	43,3
61 G 0100-00	E 50x90 G	50	90	52	95	190	6,150	Anfrage / request	14	53,8

* - Bohrungs-Ø, Nut- und Innenvierkantmaße nach Kundenvorgabe möglich

* - Bore diameter, groove and internal square dimensions according to customer specifications are available

• - Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808

• - Hole depth is less than DIN 808

Werkstoff: Automaten-, Vergütungs-, Edelstahl
Material: cutting steel, tempered steel, stainless steel

Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Other materials on request.

Oberfläche: blank
Surface: blank

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Other surface treatments on request.

Leistungsdiagramm, Einbau- und Wartungsrichtlinien siehe technischer Anhang.
Performance diagram, installation and maintenance guidelines see technical notes.